


NOTAS:
1- MEDIR E AJUSTAR COTAS NO LOCAL
2- COTAS DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO APRESENTADO
3- CONCRETO DOSAGEM RACIONAL = 40 MPa (400 Kg/cm <sup>2</sup> )
4- PARA AS FUNDAÇÕES DEVERÃO ASSENTAR-SE EM TERRENO COM TAXA DE COMPRESSÃO ≥ 2,0 Kg/cm <sup>2</sup> (0,2 MPa)
5- CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV
6- FATOR AGUA/CEMENTO: 0,60
7- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m <sup>3</sup>
8- CONSIDERADA TAXA DE AÇO = 120kg/m <sup>3</sup> (DE CONCRETO)

P.M.M.

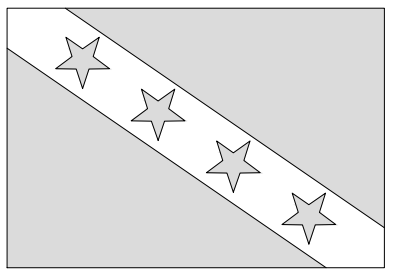

	PRANCHA	ESCALA <b>INDICADA</b>
	DESENHO FORMA DAS VIGAS	DATA <b>15/05/2019</b>
ENDEREÇO		
CAJÚ - MARCÁ - RJ		
PROJETO		
PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO CAJÚ		
PROJETO	DIRETOR OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS	EQUIPE TÉCNICA
JORGE HELENO DA SILVA PINTO MAT. - 500.029	DALTON NOBRE VILELA MAT. - 500.004	RAISLA BEVERINO MAT. - 000.954 THIAGO TORRES MAT. - 500.218