



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Conector de emenda split bolt 25mm²	UN	41
2	Conector de emenda split bolt 10mm²	UN	71
3	Conector de emenda split bolt 6mm²	UN	195
4	Conector de emenda split bolt (parafusos fundidos) 15mm²	UN	42
5	Haste de Aterramento 5/PP-3m	UN	42
6	Cabo 25mm²	m	200
7	Cabo 10mm²	m	850
8	Cabo 6mm²	m	2450
9	Cabo 4mm² NV	m	360
10	Cabo PP 3x15mm² NV	m	460
11	Construir caixa 40x40x40 cm	m	400
12	Construir caixa 80x80x100 cm	UN	4
13	Construir caixa 40x40x40 cm	UN	4
14	Entreludo corrugado de 1" (caixa/poste)	m	77
15	Entreludo corrugado de 3/4" (parafusos)	m	45
16	Entreludo corrugado de 3/4" (parafusos)	m	120
17	Projektor fixado no centro - PRO Color (Kian) 50W "verde"	UN	8
18	Luminária - Flat Panel (P40) - Retangular, LEDSTAR (5W)	UN	24
19	Luminária IP LED Proj. Linha Street (Kian), IP65 - 200W	UN	6
20	Projektor para pedras Cruzeta 4, IP68 - Fibroretal do Brasil, h= 4,5m Vermelho, aço carbono, LED 2x180W, fraturação Hargada	UN	16
21	Poste Cruzeta 2 (P48) - Fibroretal do Brasil, h= 4,5m Vermelho, aço carbono, LED 2x180W, fraturação Hargada	UN	27
22	Poste 5m de comprimento - ENGR - Código 20050020-0	UN	16
23	Relé fotosselula	UN	3
24	Entreludo de 2"	m	2000
25	Quadro de Distribuição 30 x 30 x 12cm	UN	3
26	Contator de 32A - Código QW93-00-30-V26 (WEG)	UN	1
27	Contator de 63A - Código QW94-00-30-V26 (WEG)	UN	1
28	Contator de 50A - Código QW90-00-30-V26 (WEG)	UN	1
29	Tomada 2P+1 - 10A - Aquatic	UN	12
30	Caixa estanco Aquatic	UN	12


LEGENDA

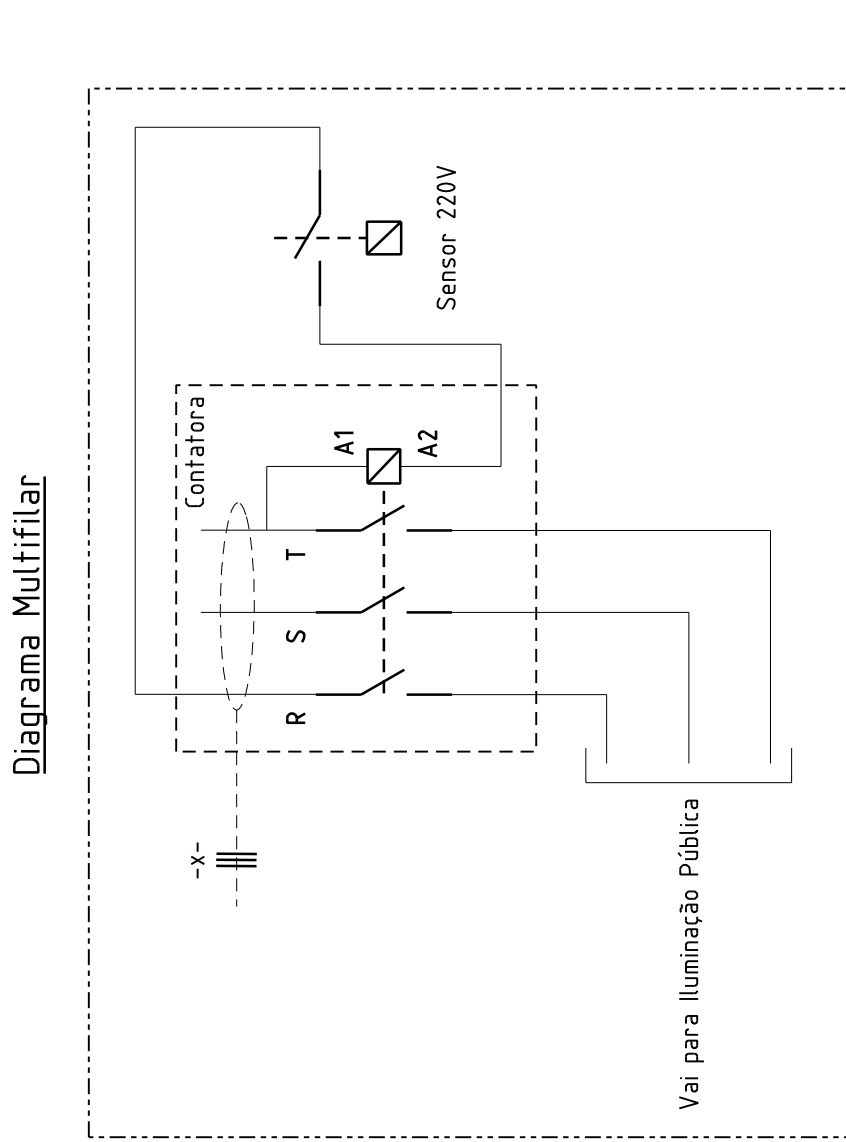

F.M.A.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA DE OBRAS

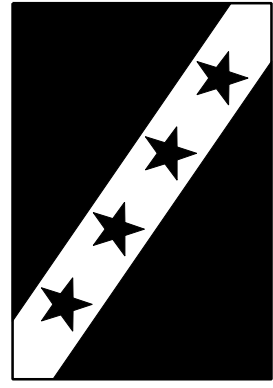

FRANCHA
01
1/150

PROJETO ELÉTRICO
DE DISTRIBUIÇÃO
09/03/2018

ENDEREÇO

Rua Domicio dos Gama - MARICÁ - RJ

PROJETO

ILUMINAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA PRACA CENTRAL

PROJETO	SECRETÁRIO DE OBRAS	EQUIPE TÉCNICA
ROMULO OLIVEIRA	RENATO DA COSTA MACHADO	ROMULO OLIVEIRA

