

1 PROJETO BÁSICO CANTEIRO LATERAL MANU MANUELA
esc 1:750



2 PROJETO BÁSICO CANTEIRO LATERAL MANU MANUELA
esc 1:300



3 CORTE A-A
esc 1:750

LEGENDA:

ÁREA DE MUDAS


ÁREA DE PÁTIO E RAMPA DE CONCRETO

ÁREA DE INTERTRAVADO:


ÁREA DE GRAMADO

QUADRO DE ÁREAS E QUANTITATIVOS	
Área Total de Intervenção	7.836,92m²
Área Total – Intertravado	302,87m²
Área Total Concreto (Natural)	576,36m²
Área Total Grama	5.693,74m²
Área Total de Forração	1.136,46m²
Área Total Meio Fio de 0,15	767,91m/L
Área Total Teto de 0,10	1136,46m/L
Perímetro divisor de grama	512,17m/L
Rampa de Acessibilidade (Concreto) 4 unidades	38,40m²
Piso Tátil Direcional 0,30x0,30	70,88m²
Piso Tátil Alerta 0,30x0,30	8,80m²
Piso Tátil Alerta 0,40x0,40	8,80m²
Mesa de xadrez com 4 lugares	4 unidades
Banco (Madeira)	9 unidades

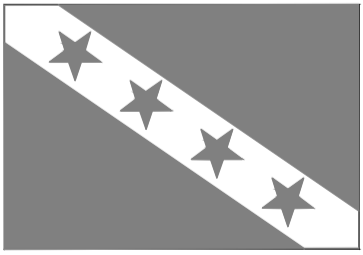
P.M.M.		
REV	DATA	DESCRIÇÃO



DIRETORIA OPERACIONAL DE PARQUES E JARDINS



PREFEITURA DE MARICÁ
#MaisPertoDeVocê

	PRANCHA	ESCALA
	01/01	1/300
PLANTA, SEÇÕES E DETALHES	DATA	
	10/07/2019	

ENDEREÇO

CANTEIRO LATERAL E ENTRADA DO MANU MANUELA - SÃO JOSÉ/MARICÁ - RJ

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO

PROJETO	DIRETOR OPERACIONAL DE PARQUES E JARDINS	EQUIPE TÉCNICA
CARLA NUNES SANTOS CAU/BR: A17495-5 MAT.: 500.021	FRANCISCO LAMEIRA MAT.: 500.006	DIEGO DE MELO MAT.: 500.029 FRANCYNI DE SOUZA MAT.: 500.022 IGOR DE MELO MAT.: 500.198 JULIANA MONNERAT MAT.: 500.023