


1- MEDIR E AJUSTAR COTAS NO LOCAL
2- COTAS DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO APRESENTADO
3- CONCRETO DOSAGEM RACIONAL ≥ 40 Mpa (400 Kgf/cm²)
4- PARA AS FUNDAÇÕES DEVERÃO ASSENTAR-SE EM TERRENOS COM
5- TAXA DE COMPRESSÃO $\geq 2,0$ Kgf/cm² (0,2 MPa)
6- CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV
7- FATOR ÁGUA/CEMENTO $< 0,60$
8- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³
9- CONSIDERADA TAXA DE ÁGUA = 120kg/m³ (DE CONCRETO)

P.M.M

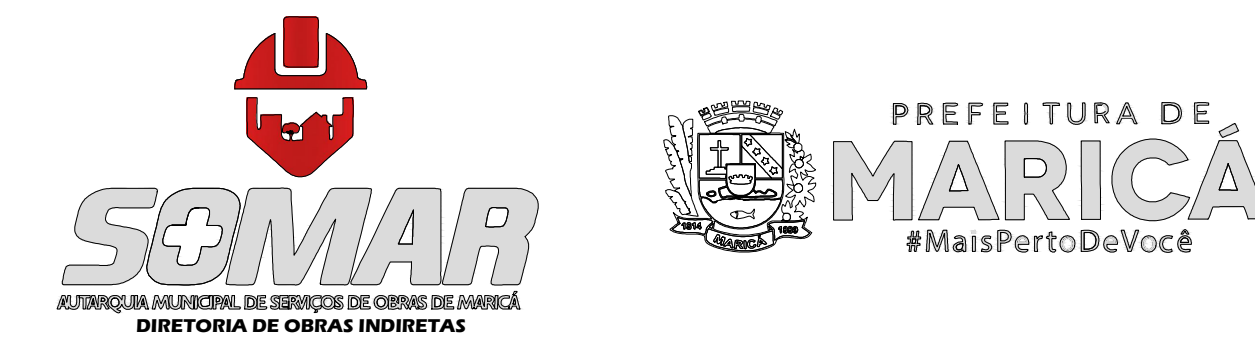

ENDEREÇO

CAJÚ - MARICÁ - RJ

PROJETO

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO CAJ

MAT.: 500.029	REV.: 000.001	
---------------	---------------	--